


CHT9930A/9931A 接地連續性測試儀

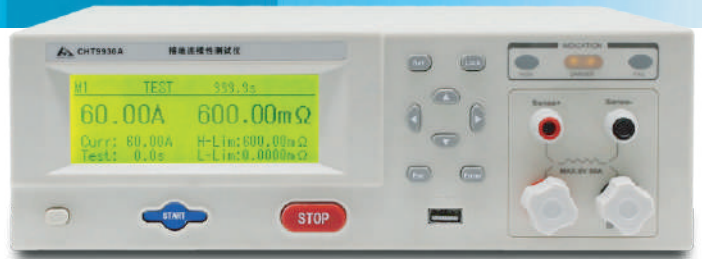

概述 (OVERVIEW)

CHT9930A/31A接地連續性測試儀可輸出測試電流DC 10~100A (僅CHT9931A)，接地電阻測試範圍0.1 $\mu\Omega$ ~600m Ω ，測試穩定，精度高。具有測試線異常檢測功能，有6組測試模式，可實現可程式設計測試和分選。可選配RS485介面，通過MODBUS通訊協定可以輕鬆實現儀器組網。符合太陽能標準IEC61215、IEC61730。

特性 (FEATURES)

- 測試電流、測試電阻、測試時間同時顯示
- 恒流線性放大輸出
- 測試時間可任意設置
- 聲光警報功能

應用 (APPLICATION)

照明行業，新能源汽車，電子元器件，醫療設備。

規格 (SPECIFICATION)

型號	CHT9930A	CHT9931A
顯示	95mm*20mm單色LCD	
測試參數	接地電阻	
基本準確度	$\pm (1\%+3\text{dgt.})$	
輸出電流範圍/精度	10A~20A / $\pm 5\%+5\text{rdg.}$	10A~20A / $\pm 5\%+5\text{rdg.}$
	21A~60A / $\pm 2\%+5\text{rdg.}$	21A~60A / $\pm 2\%+5\text{rdg.}$
	-----	61A~100A / $\pm 2\%+5\text{rdg.}$
測試範圍	0.1 $\mu\Omega$ ~600m Ω	
最大輸出功率	360W	600W
量程	自動	
測試時間	0.1s~999.9s或連續	
比較器	三組測試條件保存、聲光提示合格或不合格	
顯示結果	電流、電阻、分選結果	
介面	Handler/RS232/RS485(選配)	
通訊協定	MODBUS	
電源	電壓: 198VAC~240VAC, 頻率: 47Hz-63Hz; 額定功率: 650VA	
尺寸	344mm(長)x280mm(寬)x99mm(高); 重量: 5.2kg	
附件	CHT9933測試線、電源線	