

车载微脉冲发生器

TIS 300



符合下列标准

- > QC/T727-2007
- > JASO D001-94

概述

TIS 300 是为了满足测试汽车、摩托车用仪表而专门设计的一款设备。设备完全符合 QC/T727-2007 标准要求中的波形 A2、B2 以及 C2 的实验，同时也满足 JASO D001-94 标准中的波形 A2、B2 以及 D2 的实验。TIS 300 通过触摸屏菜单和功能键，用户可以快速、准确地编辑测试等级完成相关测试。

特点

- > 5.7寸彩色触摸屏前面板操作；
- > 满足 QC/T727-2007标准要求波形 A2、B2以及 C2测试。
- > 满足 JASO D001-94标准要求波形 A2、B2以及 D2的实验
- > 脉冲幅度 V_p 最大可达300V
- > CN25和 CAN 内部总线可将 DUT 电源电压信号传输至电源，并可与其他公司设备实现通讯；

应用领域

- > 汽车、摩托车用仪表

波形 A2

脉冲幅度 V_p	30V-200V $\pm$ 10%
上升时间 T_r (V_p)	$\leq 1\mu s$
时间常数 τ	2.5 μs
输出电阻值 R_1	0.4 Ω
重复频率	1/30Hz
试验次数	10 次
极性	正

波形 B2

脉冲幅度 V_p	30-300V $\pm$ 10%
上升时间 T_r (V_p)	$\leq 1\mu s$
时间常数 τ	2000 μs
输出电阻值 R_1	80 Ω
重复频率	1/30Hz
试验次数	100 次
极性	负

波形 C2 (D2)

脉冲幅度 V_p	30V-200V $\pm$ 10%
上升时间 T_r (V_p)	$\leq 1\mu s$
时间常数 τ	2.5 μs
输出电阻值 R_1	0.9 Ω
重复频率	1/30Hz
试验次数	10 次
极性	正

通用参数

供电电压	AC 110V/220V $\pm$ 10%, 50/60Hz $\pm$ 5% (大陆地区默认 AC 220V 50Hz)
温度范围	15 - 35 $^{\circ}$ C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86kPa - 106kPa
外形尺寸	4U 机柜
重量	约30kg

随机标配

测试线、电源线、保险丝 (备用件)、说明书


命名规则:

TIS 300


300 表示脉冲幅度电压最高等级

TIS 表示汽车瞬变脉冲传导干扰信号模拟器

标准波形图:

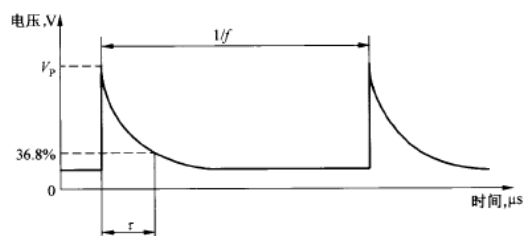

干扰电压 A 波、C 波、D 波

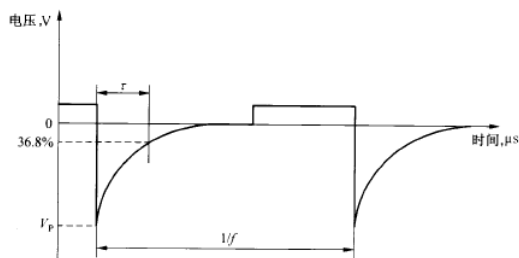

干扰电压 B 波

苏州泰思特电子科技有限公司

总 部

地 址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电 话：0512-68413700/3800/3900
传 真：0512-68079795
http://www.3ctest.cn Email: info@3ctest.cn

北京办事处

地 址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦D座D 206室
电 话：010-82899984 010-82899948
传 真：010-82899943 邮 编：100085

成都办事处

地 址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)理想中心
3栋1501室
电 话：028-85327800
传 真：028-85311400 邮 编：610085

深圳办事处

地 址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电 话：0755-86626625 0755-86344313
传 真：0755-26966255 邮 编：518055

西安办事处

地 址：西安市高新区锦业路(与丈八三路交汇)绿地中央广场
维萨瀛海大厦2204室
电 话：029-68985077 029-68985700
传 真：029-68717677 邮 编：710077



台湾

台湾利诺科技有限公司
电 话：+886-2-89121185
传 真：+886-2-89121812
地 址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
邮 编：23145
http://www.richtec.com.tw
Email: sales@richtec.com.tw



TESTEK Co.,LTD
Address: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, 448-808
Tel: 070-4099-2072/H.P: 010-6500-6648
Email: woo @testek.co.kr
http://www.testek.co.kr, www.3ctest.co.kr



东南亚

Quantel Pte Ltd
Address: 46 Lorong 17 Geylang #05-02
Enterprise Industrial Building
Singapore 388568
Tel: +65 6745 3200
Email: info@quantel-global.com
https://www.quantel-global.com



北美

The EMC Shop
Address: 7401 Galilee Rd. #160 Roseville, CA 95678
Tel.: 844.423.7435
Email: sales@theemcshop.com
https://www.theemcshop.com



Russia Agency:
"CDIP", llc.
Add.: 121471, Moscow, Ryabinovaya street, house 69,
building 5, room. 7
Mr. Sventickiy Andrey
Tel.: +79856003171 / +7(495) 956-20-22
Email: info@cdip.ru / andrey.sventickiy@cdip.ru
www.cdip.ru