

平衡-非平衡变压器

TBT-500



符合下列标准

> ISO 7637-4-2020

概述


TBT-500平衡-非平衡变压器，用于平衡与非平衡信号的相互转换，广泛用于通讯领域。本产品主要为标准ISO 7637-4-2020 “Road Vehicles – Electrical disturbances by conduction and coupling – Part 4: Electrical transient conduction along shielded high voltage supply lines only” 所设计，具有功率容量大、功率损耗低、幅度平衡优、频率响应稳定等特点。

技术参数

频率范围	100 kHz-50 MHz
特性阻抗	50 ohm
插入损耗	≤1 dB* * 根据能量守恒定律, Balun 单端输出有-3dB 的本底
幅度平衡	≤1 dB
驻波比	≤3
功率	100 W
匝比	1:1

通用参数

接口形式	Type N
外观尺寸	140*100*48 mm(长×宽×高)
仪器重量	1.5 kg
温度范围	15-35°C
湿度范围	45% - 75%
气压范围	86 kPa – 106 kPa

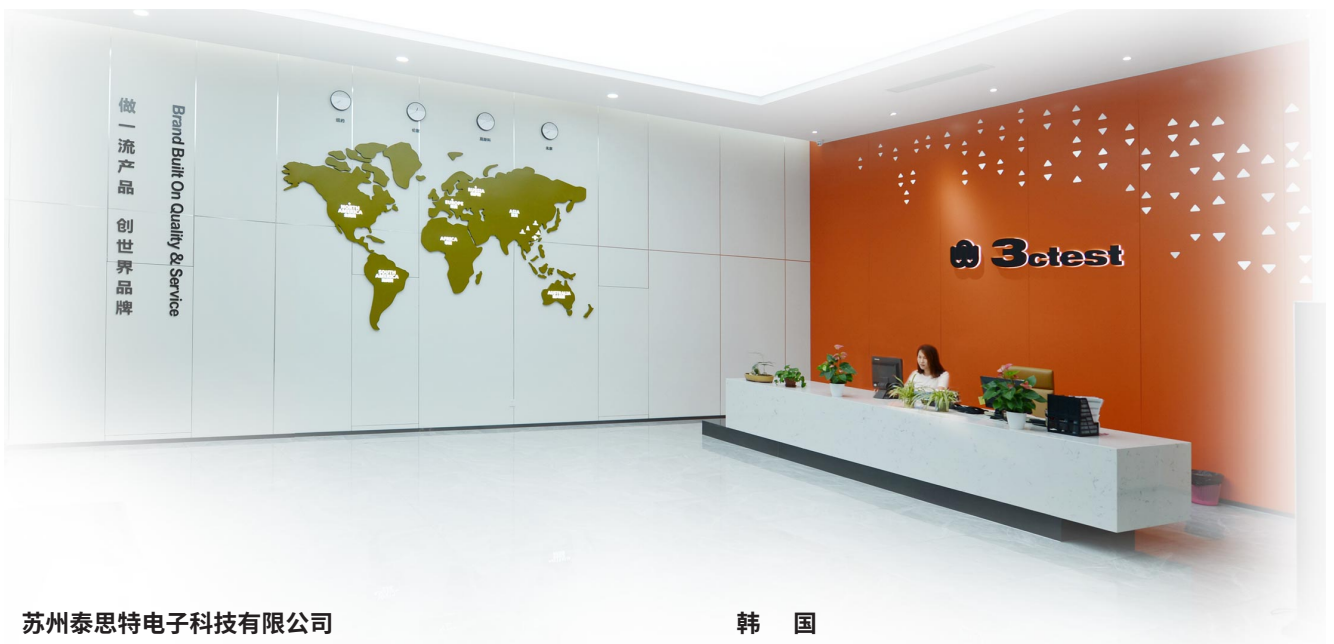

苏州泰思特电子科技有限公司

地址：江苏省苏州市科技城峨眉山路99号
电话：0512-68413700 68413800 68413900
E-mail：info@3ctest.cn
www.3ctest.cn

深圳办事处

地址：深圳市南山区西丽茶光路华文大厦805室
电话：0755-86626661 86344313 86626625

北京办事处

地址：北京市海淀区上地信息路甲28号科实大厦
D座D206室
电话：010-82899948 010-82899984

成都办事处

地址：成都市高新区天益街38号(地铁高新站出口)
理想中心3栋1501室
电话：028-65772800 028-85327800

西安办事处

地址：西安市雁塔区高新六路立人科技园A座409
室
电话：029-68985077

台湾

台湾利诺科技有限公司
地址：新北市新店区宝桥路235巷130号6F-5
电话：+886-2-89121185
Email: sales@richtec.com.tw
www.richtec.com.tw

韩国

TESTEK Co., LTD.
Add.: 601Ho, SungwoonKoa, 141 Hyeonam-ro,
Suji-Gu, Yongin-Si, Gyeonggi-Do, South Korea.
Tel: +82 70 4099 2071,
E-mail: woo@testek.co.kr
www.testek.co.kr

新加坡

QUANTEL PTE LTD.
Add.: 25 Kallang Ave, #05-02, 339416, Singapore
Tel: +65 6745 3200
Email: engtat.ong@sg.quantel-global.com
www.quantel-global.com

美国

THE EMC SHOP
Add.: 7401 Galilee Rd. #160, Roseville, CA 95678,
USA
Tel: +1 844 423 7435
Email: brendon.berg@theemcshop.com
www.theemcshop.com